广州港技工学校 校门口侧绿化场地平整及维修项目招标公告

广州港技工学校因工作需要,依据《中华人民共和国政府采购法》和《广州港技工学校采购招标管理办法》等法律法规及制度,现对校门口侧绿化场地平整及维修项目进行招标,欢迎具备相应资质和实力的公司参与投标。具体公告如下:


一、项目名称

校门口侧绿化场地平整及维修项目

二、项目概况

(一) 地面场地及尺寸(具体尺寸以实测为准)



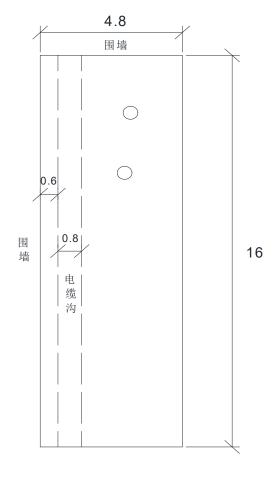

(二) 项目施工内容

1.地面只保留两棵棕树和小竹林;保留区域内绿色植物及绿篱根部并移除,以保证学校可移植到校内其他地方,同时清理原来电缆沟盖板(水泥预制件)。





2.平整区域内地面(预留电缆沟位置)。




3.区域内地面用 C30 混凝土浇注 10 厘米厚度并光面(见下图红线位置)。其中电缆沟槽、棕树根部直径 50 厘米范围内和竹子根部外围 10 厘米不浇注。同时抬高电缆沟槽位置和修复、光面原有预制件盖板,保证盖板平面与新浇注混凝土面平齐和封闭。



- 4.区域内墙开门及墙面美化
- (1) 墙面 1 尺寸为 16.5(长) ×2.15 米 (高), 墙面 2 尺寸为 3.7 米 (长) ×2.5 米 (高)。
- (2)在墙面1右则"绿色框"处开门洞,拆除部分铁围栏、 围墙和1根立柱,参照原来立柱尺寸复原,安装不锈钢门框及 不锈钢门。
- ①304 不锈钢门框内宽度为1米,门框顶部与墙面2同高,板厚满标0.8mm。





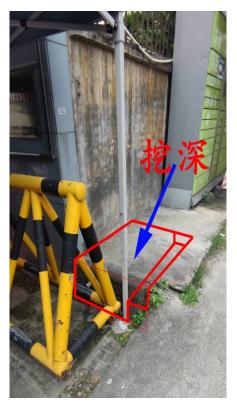

- ②不锈钢门向墙面2内开,并安装带锁不锈钢插销。
- ③校门外围墙开不锈钢门洞施工效果如下图所示。
- (3) 安装好不锈钢门后,对墙面1、墙面2其他部分补平、除污迹和清洁后,扇灰(腻子灰)平整后,粉刷室外防水防晒耐候外墙漆(白色)两遍。

上述各图只限于表述场地平整及维修效果,不代表合理施工工序,请施工方合理安排以达到最终效果。

三、项目施工说明

- 1. 为确保维修施工质量要求,项目解释权在学校总务处,如对维修工程施工内容有不明之处,可在投标前联系总务处咨询或现场答疑,联系方式如下:
 - ①联系人: 李老师
 - ②联系方式: 020-82158969, 18988918005。

2.施工时间限制

为了不影响教学正常进行,施工时间需安排在星期六、星期日 之间或学校与承包方约定时间进行,施工时要做好场地围蔽和防护 措施,施工结束后,要对场地设备设施进行复原和场地清洁。

四、投标与报价

- 1. 最高限价:本项目最高限价 20000 元(总包干含税金、材料、 人工、送货运输及施工),如果超出最高限价的,本报价无效。
 - 2. 有意向参与投标且符合经营范围的单位需提供以下资料:
 - (1)广州港技工学校校门口侧绿化场地平整及维修项目报价表 (附表一)。报价含增值税专用发票税点。
 - (2) 报价单位有效的营业执照复印件(盖章)。
- (3)国家企业信用信息公示系统查询到的企业经营范围打印件 (**样例请参考附件1**),已属学校合格供方的企业免交企业经营范围 打印件。
 - (4) 若是单位授权经办人参与报价的需提供授权书。

上述各项材料均需加盖单位公章。

请有意向参与投标的单位把上述资料装入报价资料袋或档案袋密封并加盖公章后递交或快递学校党群工作部,联系方式如下:

- ①投标资料接收人:罗老师
- ②联系方式: 020-82158968, 18998088263。
- ③单位地址:广州市黄埔区黄埔东路 2879 号大院 90 号。

五、付款方式

项目施工完成,通过验收后15个工作日内一次性结算,如遇法

定节假日,结算日期顺延。

六、评标办法

- 1. 资质要求: 报价单位具有必须具有独立法人资格、与报价项目类型相符的营业执照。
- 2. 在满足质量、**施工工期**达标基础上,总价格最低者为中标单位第一候选人,次之为第二候选人。如果第一候选人不能按照报价金额进行现场施工,中标单位顺延,本次投标结果继续有效。
 - 3. 本项目不得转包、分包。

七、其它说明

- 1. 报价表递交时限及有效期:
- (1) 自发布之日起计算,至2022年12月12日12:00时结束,逾期视为无效的报价文件。
- (2)承诺报价表内容有效期为自然日30天内有效(报价日期起计算)。



附表一

校门口侧绿化场地平整及维修项目报价表

序号	工程名称	报价 (元)
1	地面只保留两棵棕树和小竹林;保留区域内绿色 植物及绿篱根部并移除,以保证学校可移植到校 内其他地方,同时清理原来电缆沟盖板(水泥预 制件)。	
2	平整区域内地面 (预留电缆沟位置)。	
3	清除原电缆沟的预制水泥板,区域内地面用 C30 混凝土浇注 10 厘米厚度并光面。其中电缆沟槽、 棕树根部直径 50 厘米范围内和竹子根部外围 10 厘米不浇注。同时抬高电缆沟槽位置和修复、光 面原有预制件盖板,保证盖板平面与新浇注混凝 土面平齐和封闭。	
4	区域内墙开门及墙面美化	
5	工程施工结束后,清理施工现场、外运垃圾,保持场地清洁。	
6	工期 10 天 (含休息日)	
7	总报价	

报价单位名称:

联系人(授权人)姓名:

联系人(授权人)电话:

(报价单位盖章)

年 月 日

注:本页不盖报价单位公章视为无效报价。

附件 1: 企业经营范围查询样例

